


## DW dūmtraukio segm. HeatUp NPNP d.180/230, L-1.0m (H221 1 1101 0180 100)

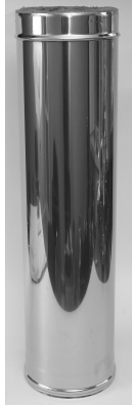

**Prekės kodas:** DH-1001-0180-100-111-H

**Gamintojas:** Array

**Kategorija:** Dvisieniai pristatomi dūmtraukiai > Nerūdijančio plieno išorė (NPNP)

**KAINA : 79,50 €**

### Apie prekę

**Pristatymo terminas, d.d.:** 5

**Gamintojas:**

**Kilmės šalis:**

**Aukštis, mm:** 1000

**Plotis, mm:** 230

**Gylis, mm:** 230

**Pagaminta iš:**

**Dūmtraukio diametras, mm:**

**Prijungimo diametras:** 180

**Sieneles storis, mm:** 0.5

**Tipas:**

**Diametras 1, mm:** 230

**Izoliacijos storis, mm:** 25

**Garantijos laikotarpis, m.:** 5

**Maksimali temperatūra, C:** 450

### Aprašymas

Naujos konstrukcijos dūmtraukių izoliacija yra 25 mm storio, tačiau išlaiko 50 mm storio izoliacinės medžiagos savybes. Dėl mažesnio išorinio skersmens dūmtraukiai estetiškiau atrodo, lengvesnis elementų surinkimas, terminė kompensacija yra kiekviename sujungime.

Į naujos konstrukcijos dūmtraukius izoliacija yra susmulkinama ir įpučiama. Šios naujos technologijos dėka izoliacijos tankis yra daugiau nei 180 kg/m<sup>3</sup>.

Vidinis ir išorinis vamzdis pagaminti iš nerūdijančio plieno (NPNP).

Darbinė temperatūra <= 450 °C.

Sistema atpari suodžių užsidegimui, tinka eksploatuoti sausomis sąlygomis.

Tinka sistemoms, kuriose naudojamas kuras dujinis, skystasis (išskyrus tą, kurio sieringumas >= 0,2% masės) arba kietasis (išskyrus anglis ir durpes).